

AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-PK37

1,3 A / 0,37 kW

IC7-60FA3N05-01A3

1,3 A / 0,37 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0033	132X3522	137H9654
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0459	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7382	132X3529	137H3188
IP55 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131U6151	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131X6643	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	134G4242	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 10% duty cycle	175U3000
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 40% duty cycle	175U3101
LC Filter IP00 (160%)	132H4239
LC Filter IP20 (160%)	132H5070
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-PK55

1,8 A / 0,55 kW

IC7-60FA3N05-01A8

1,8 A / 0,55 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0034	137G4733	137H9657
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0460	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7350	132X8801	137G4791
IP55 + Grafisch Display + Modbus TCP	131U6156	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + Profibus	131X6644	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	131X3853	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP54	850 Ohm / 10% duty cycle	175U3001
Remweerstand IP54	850 Ohm / 40% duty cycle	175U3308
LC Filter IP00 (160%)		132H4239
LC Filter IP20 (160%)		132H5070
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-PK75
2,4 A / 0,75 kW

IC7-60FA3N05-02A4
2,4 A / 0,75 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0035	132X3513	137L3557
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0461	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7383	132X3628	137G4603
IP55 + Grafisch Display + Modbus TCP	131U6161	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + Profibus	131X6645	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	131X5405	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP54	630 Ohm / 10% duty cycle	175U3002
Remweerstand IP54	630 Ohm / 40% duty cycle	175U3309
LC Filter IP00 (160%)		132H4239
LC Filter IP20 (160%)		132H5070
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P1K1

3 A / 1,1 kW

IC7-60FA3N05-03A0

3 A / 1,1 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0036	137U6326	137L3559
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0452	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N4868	132X8636	132X8334
IP55 + Grafisch Display + Modbus TCP	131U1516	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + Profibus	131U6646	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	134G4231	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP54	410 Ohm / 10% duty cycle	175U3004
Remweerstand IP54	410 Ohm / 40% duty cycle	175U3310
LC Filter IP00 (160%)		132H5061
LC Filter IP20 (160%)		132H5071
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P1K5
4,1 A / 1,5 kW

IC7-60FA3N05-04A0
4 A / 1,5 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0037	132X3514	137L1742
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0453	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U0805	132X3535	137G4607
IP55 + Grafisch Display + Modbus TCP	131N6486	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + Profibus	131N5609	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	134G4241	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 270 Ohm / 10% duty cycle	175U3007
Remweerstand IP21 270 Ohm / 40% duty cycle	175U3418
LC Filter IP20 (160%)	132H5061
LC Filter IP00 (160%)	132H5071
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P2K2
5,6 A / 2,2 kW

IC7-60FA3N05-05A6
5,6 A / 2,2 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0038	137U8896	137L3560
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0454	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U0722	132X8699	137G4608
IP55 + Grafisch Display + Modbus TCP	131U1519	xx	xx
IP55/A4 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131X6647	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	131N9328	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 10% duty cycle	175U3008
Remweerstand IP21 1200 Ohm / 40% duty cycle	175U3420
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 40% duty cycle	175U3312
LC Filter IP00 (160%)	132H5062
LC Filter IP20 (160%)	132H5072
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P3K0

7,2 A / 3 kW

IC7-60FA3N05-07A2

7,2 A / 3 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0039	132X3515	137L3561
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0455	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X0651	132X3629	137L0775
IP55/A4 uitv. + Grafisch Display	131U1521	xx	xx
IP55/A4 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131U6788	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	131U2874	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 10% duty cycle	175U3300
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 40% duty cycle	175U3313
LC Filter IP00 (160%)	132H5062
LC Filter IP20 (160%)	132H5072
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P4K0

10 A / 4 kW

IC7-60FA3N05-09A2

9,2 A / 4 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0039	137G2539	137L3563
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0455	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7381	137H7394	137U0721
IP55/A4 uitv. + Grafisch Display	131N4198	xx	xx
IP55/A4 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131X6648	xx	xx
IP55 + Grafisch Display + ProfiNet	134N7908	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP21 1200 Ohm / 10% duty cycle	175U3450
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 10% duty cycle	175U3335
Remweerstand IP54 1200 Ohm / 40% duty cycle	175U3314
LC Filter IP00 (160%)	132H5063
LC Filter IP20 (160%)	132H5073
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A2	268	90	205	4,7 kg
IP55 uitvoering	A4	390	200	175	9,7 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P5K5

13 A / 5.5 kW

IC7-60FA3N05-12A5

12,5 A / 5,5 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0041	132X3370	137L3407
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0457	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X0614	137G9285	137H3366
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1546	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B3149	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X3816	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP21	80 Ohm / 10% duty cycle	175U3452
Remweerstand IP21	80 Ohm / 40% duty cycle	175U3138
Remweerstand IP54	80 Ohm / 40% duty cycle	175U3315
LC Filter IP00 (160%)		132H5063
LC Filter IP20 (160%)		132H5073
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A3	268	130	205	6.6 kg
IP55 uitvoering	A5	420	242	195	14,2 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P7K5

16 A / 7.5 kW

IC7-60FA3N05-16A0

16 A / 7,5 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B0042	132X3372	137H3367
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B0458	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U4005	137U8887	132X8800
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1547	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B3159	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N9327	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP54	56 Ohm / 10% duty cycle	175U3337
Remweerstand IP65	56 Ohm / 10% duty cycle	175U3028
Remweerstand IP21	56 Ohm / 40% duty cycle	175U3428
Remweerstand IP54	56 Ohm / 40% duty cycle	175U3316
LC Filter IP00 (160%)		132H5064
LC Filter IP20 (160%)		132H5074
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	A3	268	130	205	6.6 kg
IP55 uitvoering	A5	420	242	195	14,2 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA02b	247	90	247	4,7 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P11K

23 A / 11 kW / HO 160%
32 A / 15 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-24A0

24 A / 11 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B9826	137U8897	137L3596
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131F8844	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7647	137U8892	137L3388
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1168	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B3198	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4778	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP21	38 Ohm / 10% duty cycle	175U3034
Remweerstand IP54	38 Ohm / 10% duty cycle	175U3338
Remweerstand IP20	38 Ohm / 40% duty cycle	175U3236
LC Filter IP00 (160%)		132H5065
LC Filter IP20 (160%)		132H5075
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	B3	399	165	249	12 kg
IP55 uitvoering	B1	480	242	260	23 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA04b	355	130	288	11,6 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.	0344 - 616 267
-------------------------	----------------

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P15K

32 A / 15 kW / HO 160%

37,5 A / 18,5 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-31A0

31 A / 15 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0430	137G6943	137L3598
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131F8887	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7648	132X6873	132X8680
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1167	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B3212	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131B3212	xx	xx

Accessoires iC7		Bestelnr.
Remweerstand IP21	28 Ohm / 10% duty cycle	175U3039
Remweerstand IP54	28 Ohm / 10% duty cycle	175U3339
Remweerstand IP65	28 Ohm / 10% duty cycle	175U3040
Remweerstand IP20	28 Ohm / 40% duty cycle	175U3237
LC Filter IP00 (160%)		132H5065
LC Filter IP20 (160%)		132H5075
Veldbus EMC montageplaat		136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	B3	399	165	249	12 kg
IP55 uitvoering	B1	480	242	260	23 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA04b	355	130	288	11,6 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P18K

37,5 A / 18,5 kW / HO 160%

44 A / 22 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-38A0

38 A / 18,5 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0431	137U8898	132X8771
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1597	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X0652	137U8893	132X8696
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1854	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B4616	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N9326	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP21 22 Ohm / 10% duty cycle	175U3047
Remweerstand IP65 22 Ohm / 10% duty cycle	175U3048
Remweerstand IP20 22 Ohm / 40% duty cycle	175U3238
LC Filter IP00 (160%)	132H5066
LC Filter IP20 (160%)	132H5077
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	B4	520	230	242	23,5 kg
IP55 uitvoering	B2	650	242	260	27 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA05b	355	165	295	14,1 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P22K

44 A / 22 kW / HO 160%

61 A / 30 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-43A0

43 A / 22 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131B5946	132X3376	137L3673
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1592	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4421	132X9248	137N9126
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B1874	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B4611	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4777	xx	xx

Accessoires iC7

	Bestelnr.
Remweerstand IP21 19 Ohm / 10% duty cycle	175U3049
Remweerstand IP20 19 Ohm / 40% duty cycle	175U3203
LC Filter IP00 (160%)	132H5066
LC Filter IP20 (160%)	132H5077
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	B4	520	230	242	23,5 kg
IP55 uitvoering	B2	650	242	260	27 kg

Afmetingen iC7 (mm)

IP20 uitvoering	FA05b	355	165	295	14,1 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P30K

61 A / 30 kW / HO 160%

73 A / 37 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-61A0

61 A / 30 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0434	137N1837	137H6391
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1600	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U0728	136Z9510	137U0764
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B4575	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B5533	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7867	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 14 Ohm / 10% duty cycle	175U3341
Remweerstand IP20 14 Ohm / 40% duty cycle	175U3206
LC Filter IP00 (160%)	132H5067
LC Filter IP20 (160%)	132H5078
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	B4	520	230	242	23,5 kg
IP55 uitvoering	C1	680	308	310	45 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA06	555	200	294	26 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P37K

73 A / 37 kW / HO 160%

90 A / 45 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-73A0

73 A / 37 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0437	137N1838	137L9367
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1599	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131Z7908	137G5658	137U0765
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B4577	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B5534	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4776	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 12 Ohm / 10% duty cycle	175U3359
Remweerstand IP20 12 Ohm / 40% duty cycle	175U3210
LC Filter IP00 (160%)	132H5067
LC Filter IP20 (160%)	132H5078
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	C3	550	308	333	35 kg
IP55 uitvoering	C1	680	308	310	45 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA06	555	200	294	26 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P45K

90 A / 45 kW / HO 160%

106 A / 55 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-90A0

90 A / 45 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0438	137N1839	137L3418
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1845	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U3667	136Z9511	137U0766
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B4579	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B7135	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4772	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP54 9,5 Ohm / 10% duty cycle	175U3066
Remweerstand IP20 9,5 Ohm / 40% duty cycle	175U3213
LC Filter IP00 (160%)	132H5068
LC Filter IP20 (160%)	132H5080
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	C3	550	308	333	35 kg
IP55 uitvoering	C1	680	308	310	45 kg

Afmetingen iC7 (mm)		H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	FA0Z	600	230	308	38 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P55K

106 A / 55 kW / HO 160%

147 A / 75 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-106A

106 A / 55 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0444	137N1841	137G6505
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1594	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131X4958	137G5659	137U0767
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B4582	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B8646	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131U3045	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP21 7 Ohm / 10% duty cycle	175U3070
Remweerstand IP20 7 Ohm / 40% duty cycle	175U3216
LC Filter IP00 (160%)	132H5068
LC Filter IP20 (160%)	132H5080
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	C4	660	370	333	50 kg
IP55 uitvoering	C2	770	370	335	65 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA0Z	600	230	308	38 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-P75K

147 A / 75 kW / HO 160%

170 A / 90 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-147A

147 A / 75 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	131F0445	167F0144	137U1773
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131H1602	XX	XX
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	131N7649	136Z9509	137U0768
IP55 uitv. + Grafisch Display	131B4584	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + Profibus	131B9832	xx	xx
IP55 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	134N8602	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP21 5,5 Ohm / 10% duty cycle	175U3231
Remweerstand IP20 5,5 Ohm / 40% duty cycle	175U3219
LC Filter IP00 (160%)	132H5069
LC Filter IP20 (160%)	132H5081
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	C4	660	370	333	50 kg
IP55 uitvoering	C2	770	370	335	65 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA08	743	255	367	55 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

VLT® AutomationDrive FC302 naar iC7-60 Automation

FC302-N90K

170 A / 90 kW / HO 160%

212 A / 110 kW / NO 110%

IC7-60FA3N05-170A

170 A / 90 kW / HO 160%

ST - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F1 - Standaard Versie met klasse C1/C2 RFI-filter

F2 - Standaard Versie met klasse C2 RFI-filter

Let op: alle iC7 regelaars tot 61 A zijn standaard voorzien van een remchopper

	Bestelnr. FC302 (ST)	Bestelnr. iC7 (F1)	Bestelnr. iC7 (F2)
IP20 uitv. + Grafisch Display + Modbus TCP	134F0292	167F4367	137U1775
IP20 uitv. + Grafisch Display + Profibus	134F7641	xx	xx
IP20 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	134G0332	137G5402	137U0769
IP54 uitv. + Grafisch Display	134F0298	xx	xx
IP54 uitv. + Grafisch Display + Profibus	134F8219	xx	xx
IP54 uitv. + Grafisch Display + ProfiNet	134U2531	xx	xx

Accessoires iC7	Bestelnr.
Remweerstand IP21 4,7 Ohm / 10% duty cycle	175U3079
Remweerstand IP20 4,7 Ohm / 40% duty cycle	175U3221
LC Filter IP00 (160%)	132H5069
LC Filter IP20 (160%)	132H5081
Veldbus EMC montageplaat	136B1926

Afmetingen FC302 (mm)	Type	H	B	D	Gewicht
IP20 uitvoering	D3H	909	250	375	62 kg
IP55 uitvoering	D1H	893	325	378	62 kg

Afmetingen iC7 (mm)					
IP20 uitvoering	FA08	743	255	367	55 kg
IP55 uitvoering		xx	xx	xx	

Documentatie

Zie laatste pagina prijslijst

B&P Elektromotoren B.V.

0344 - 616 267

Control Panel


Blind Panel OPX00	136B2055
Control panel flush mounting kit	136B2082
Control panel surface mounting kit	136B2083
Control Panel 2.8 OPX20	136B3128
Control panel cable 10 m	136B2086
Control panel cable 2.5m	136B2084
Control panel cable 5 m	136B2085

Option Fielbus License

Profinet RT OS7PR	136S1002
EtherCat OS7EC	136S1005
EtherNet/IP OS7IP	136S1003
OPC UA OS7UC	136S1006

Option Modules

General Purpose I/O OC7C0	136B1568
Relay Option OC7R0	136B1567
Digital 230 V AC Input OC7D0	136B3568
Encoder/Resolver Option OC7M0	136B1569
Temperature Measurement OC7T0	181B6143

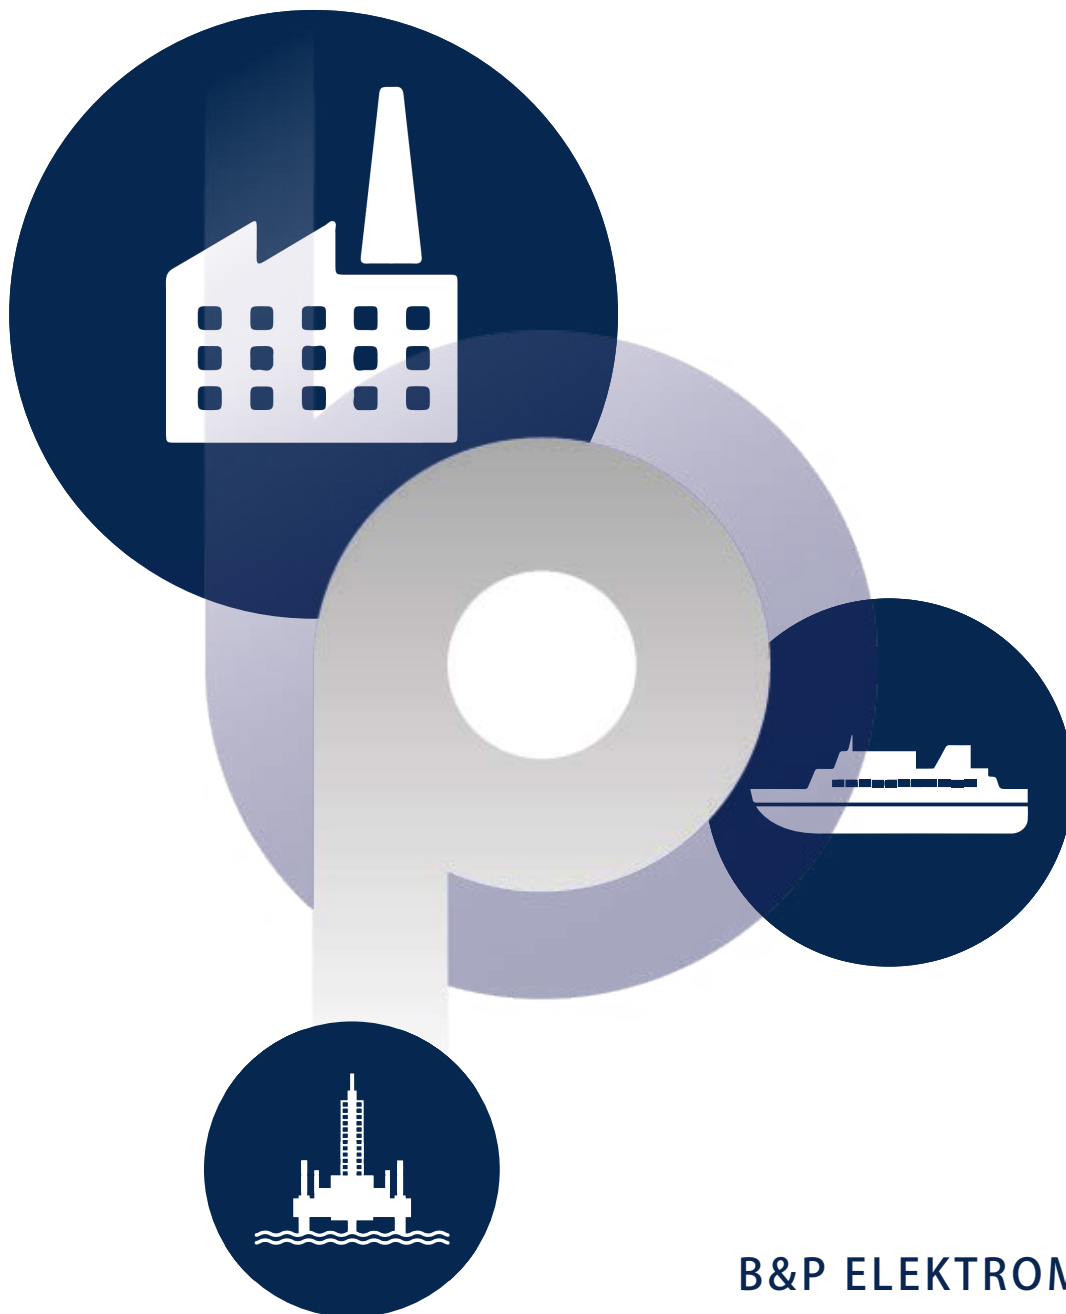

B&P ELEKTROMOTOREN BV

Expositieweg 21
6657 KM Boven-Leeuwen

info@bnpelektromotoren.nl

+31 (0)344 616 267

BTW nr. NL819113918B01

KvK nr. 30237800

ING Bank NL60 INGB 0675 304 792



www.bnpelektromotoren.nl